



## Toldos

Sistemas de protección solar

VÉRTICA

## Toldo Monoblock

Son ideales para cubrir grandes superficies sin necesidad de columnas o guías.

Cuentan con un sistema retráctil enrollable, que puede desenrollarse hasta el punto deseado.

Su diseño de brazos les permiten regular la inclinación e instalarlo en frentes o techos.

Uso en viviendas, locales comerciales, gastronómicos, hotelería, oficinas, etc.





## Materiales

- Estructura en aluminio extrusionado templado
- Lona acrílica , Sunworker o vinílica
- Acabado superficial laqueado en blanco o pintado otro color a elección.
- Tornillería en acero inoxidable
- Caño de enrollado galvanizado estriado

## Funcionamiento

Accionamiento mediante manivela



Manivela

Accionamiento motorizado mediante motor tubular ubicados dentro del eje, que permiten abrir o cerrar el toldo en un solo movimiento. Se puede complementar con sensor de sol, viento y vibración.






## Monoblock C

Con barra cuadrada detrás del eje y varios soportes a lo largo del eje lo que permite una mejor sujeción y anchos mayores al los sistemas punta y punta.

**Ancho máximo: 10.00 m y salida máxima: 3.50**

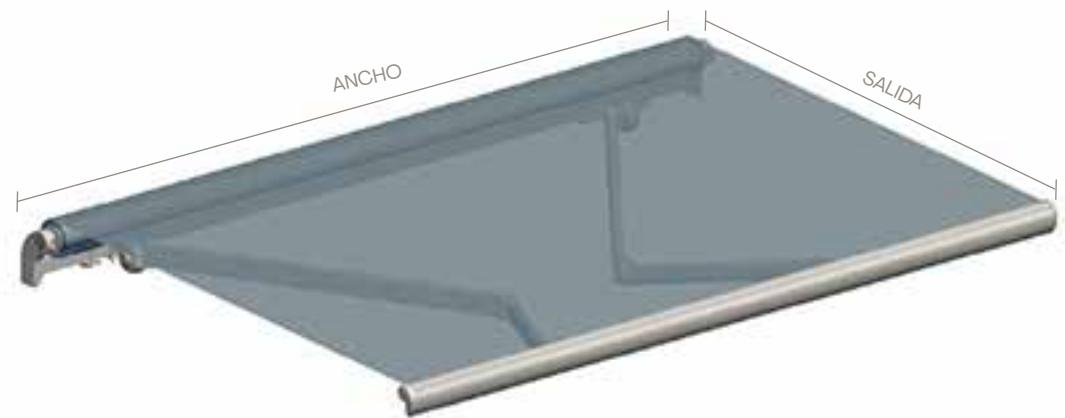



**Showroom:** Av. del Libertador 222 3° A (CABA)  
Tel: 4716 9850 | Mail: [info@vertica.ar](mailto:info@vertica.ar) | [www.vertica.ar](http://www.vertica.ar)

**VERTICA**